

LEDRAYON

NOTICE KIT

ÉCLAIRAGE GONDOLES

TEMPS DE MONTAGE

20

MINUTES

1 PERSONNE

pour une gondole à 6 niveaux.



MET EN AVANT VOS PRODUITS

Ce kit permet d'attirer l'œil de vos clients et d'accroître vos ventes



ÉCONOMIQUE

Utilisation de la technologie LED



MODULABLE

Adaptable sur tous type de mobilier, 4 largeurs de série production sur mesure à la demande




SÉCURISÉ

Un système conçu pour être pérenne et sécurisé.



VIDÉO montage

Kit de base



Kit PREMIUM



MALLTIS

11 Rue de kerbost

ZI de grâces

22200 Guingamp


France

+33 2 96 14 02 05

info@groupe-prodeal.com



Composition de votre kit de base :

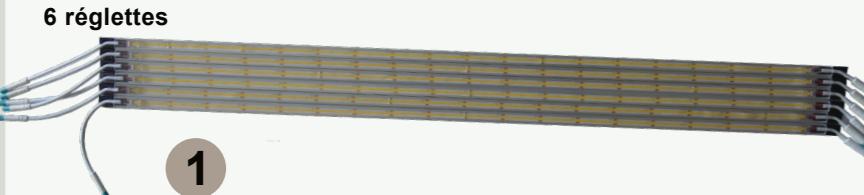

2 2 goulottes pour câble électrique ajouré

3 2 x mètres de câble électrique ajouré
usage 12/24V exclusivement !



4 1 x connecteur Mikro + 2P - 1m30





5 1 x driver 60W
avec 6 voies 24V



6 6 connecteur FK + 2P 0m40

1 VIDEZ

la gondole et démontez le nombre de tôle nécessaire pour accéder à la partie arrière de votre gondole

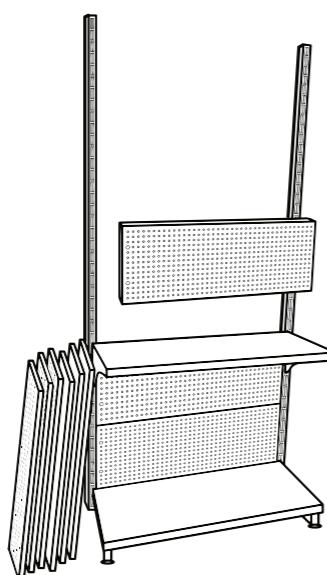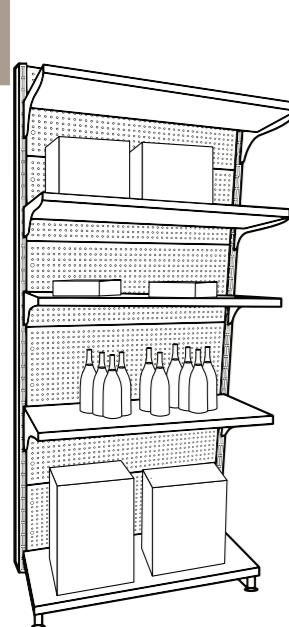


2 COLLEZ



le driver sur l'un des 2 montants arrière de votre gondole (au milieu et avec le côté 220V en direction de la prise murale la plus proche).



Brancher le driver sur une prise et connectez le câble blanc sur l'une des 6 sorties 24V. Positionnez votre câble de façon à pouvoir le récupérer, après le remontage des tôles arrières.

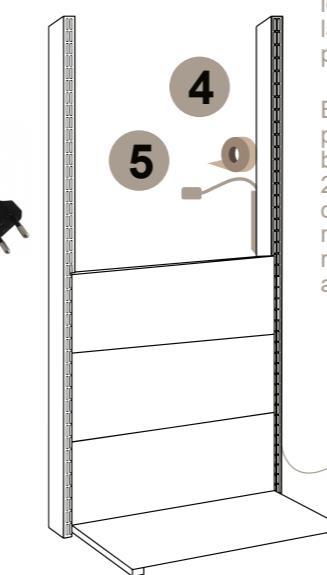

3 MONTEZ

remettez les tôles arrières et coller à l'aide de l'adhésif double face les goulottes de guidage du fil électrique ajouré.

3

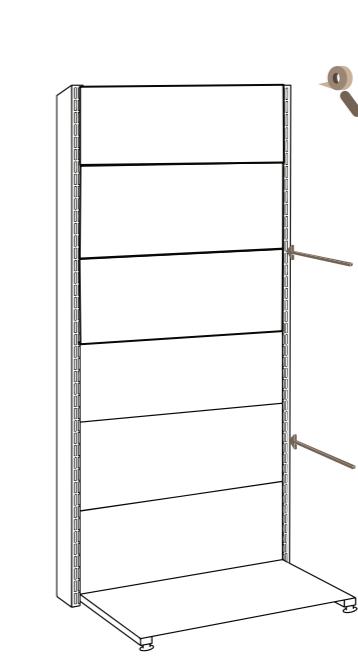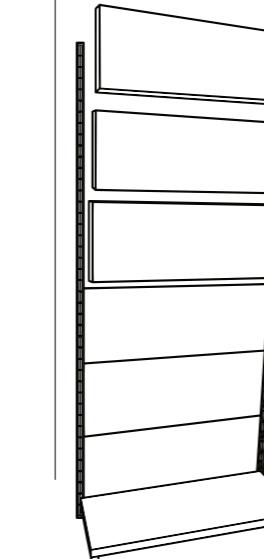


Positionnez ensuite le fil dans la goulotte

4 COLLEZ LES RÉGLETTES

sur les étagères

FIXATION ADHÉSIF

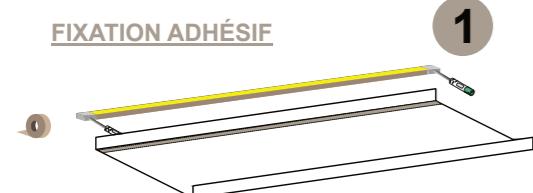


1

OU FIXATION INOX



fixation par rivet POP

5 POSITIONNEZ VOS ÉTAGÈRES

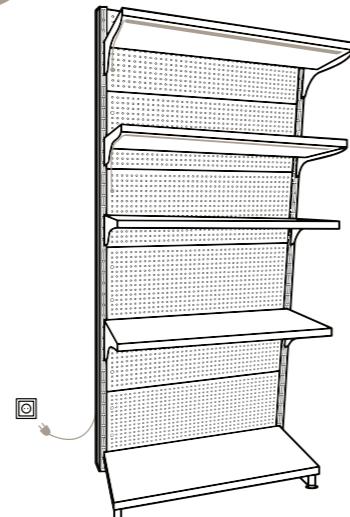


6 BRANCHEZ

les réglettes au fil électrique ajouré positionné dans la goulotte

6


Le plus présent sur le connecteur doit être tourné du côté du câble avec un trait

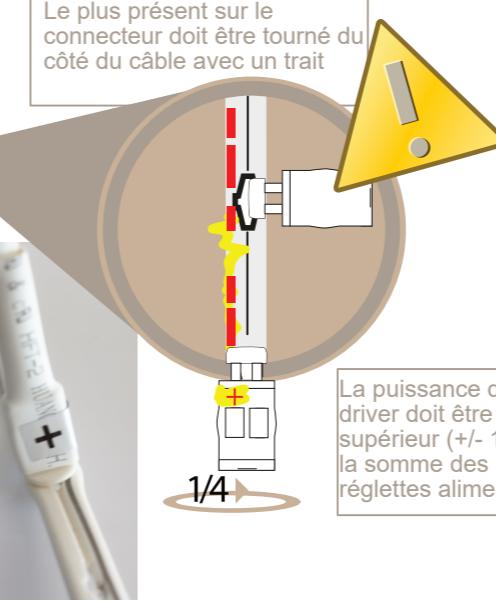

La puissance du driver doit être supérieur (+/- 10%) à la somme des réglettes alimentées.
1/4

MODULER SELON VOS BESOINS

Positionner vos réglettes en largeur ou en hauteur sans aucune contrainte. Les réglettes sont connectables entre elles de série.

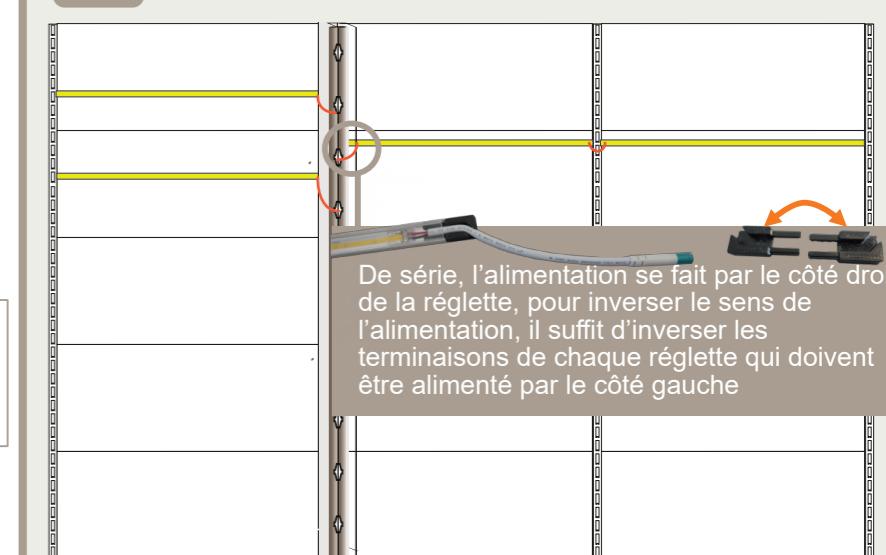


De série, l'alimentation se fait par le côté droit de la réglette, pour inverser le sens de l'alimentation, il suffit d'inverser les terminaisons de chaque réglette qui doivent être alimentées par le côté gauche

OPTIONS

KIT PREMIUM


Insérer des prises directement dans votre mobilier. Le câble d'alimentation devient ainsi invisible.



30893

Pour gondole blanche

x10



x6




x4



30892

Pour gondole noire

x10



x6



x4



Accessoires disponibles

30891

lot de 10 aimants



30889

adhésif supplémentaire




30685

driver 24V 150W





33258

interrupteur à encastrer

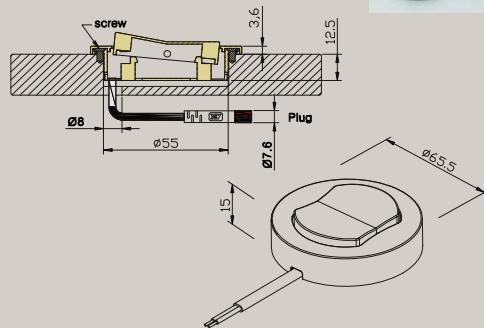

33257

interrupteur en saillie

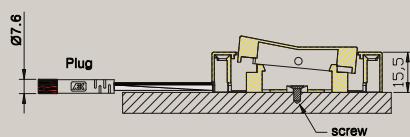

Nombre de réglettes

Puissance driver	Largeur réglette			
	1,33	1	0,6	0,5
60W		6	8	16
100W		10	14	27
150W	15	21	41	57