




ST42

Kit Retrofit pour lanterne



MALLTIS

Kit retrofit pour réverbère historique

Mettez à niveau les pièces principales pour une gestion efficace.

Un kit utilise un module LED et une

base de montage réglable qui peut être

être monté dans des installations existantes, des lanternes



MALLTIS


Les LED sont soudées sur un support en aluminium pour une dissipation thermique optimale et assurer la longévité du produit. Des optiques sont utilisées pour améliorer le rendement de la LED et contrôler la gestion du flux lumineux.



- SMD5050, a haut rendement.
- **4 en 1 lens** perfecting light for the luminous.



- Patte de fixation ajustable

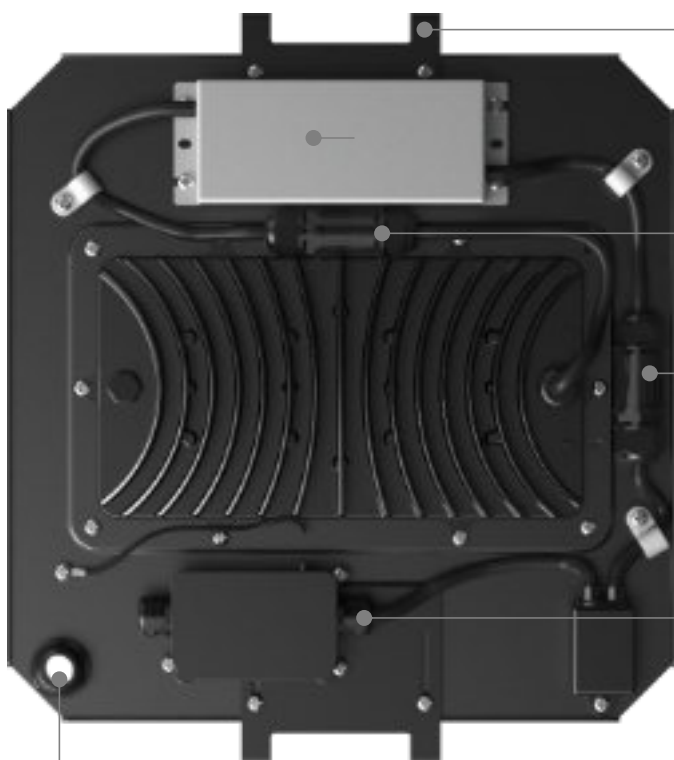

- Boitier de connection et de raccordement fixé directement sur le support aluminium


- Joint étanche qui autorise des adaptations



- Connectique étanche IP68

Model No	ST42-040	ST42-080
Consommation (±5%)	40W	80W
Voltage	220-240 Vac , 50 / 60 Hz	
Contrôleur	Non-dimmable	DALI dimming
Flux lumineux (±10%)	>5600lm	>11200lm
Rendement (4000K Ra70)	140lm/W	
CCT & IRC	4000K (3000K,5000K optional), Ra70 (Ra80 optional)	
Angle de diffusion	R00401	
Indice de protection	IP66, IK08	
Température de fonctionnement	-30°C to + 50°C	
Garantie	5 years	

Diagramme photométrique



R00401

Options de montage



40W



80W