

ST49



Poteau solaire MALLTIS

10W

20W


30W




Équipé d'un détecteur de présence

5 modes de fonctionnement:


Lors d'une détection, la puissance du luminaire monte à 100% et redescend à 30% après 30 secondes quand plus rien n'est détecté.

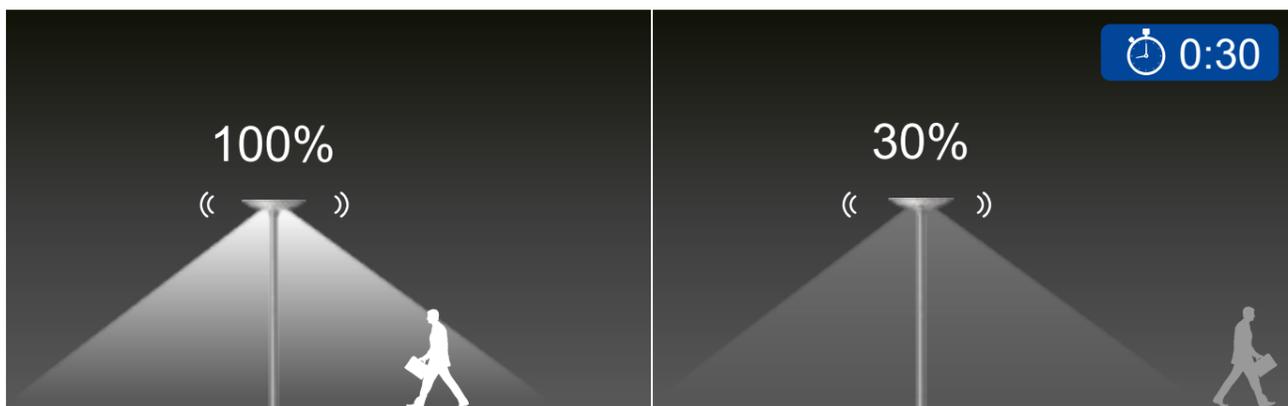

Lors d'une détection le luminaire augmente sa puissance jusque 60% et redescend à 20% après 30 secondes.

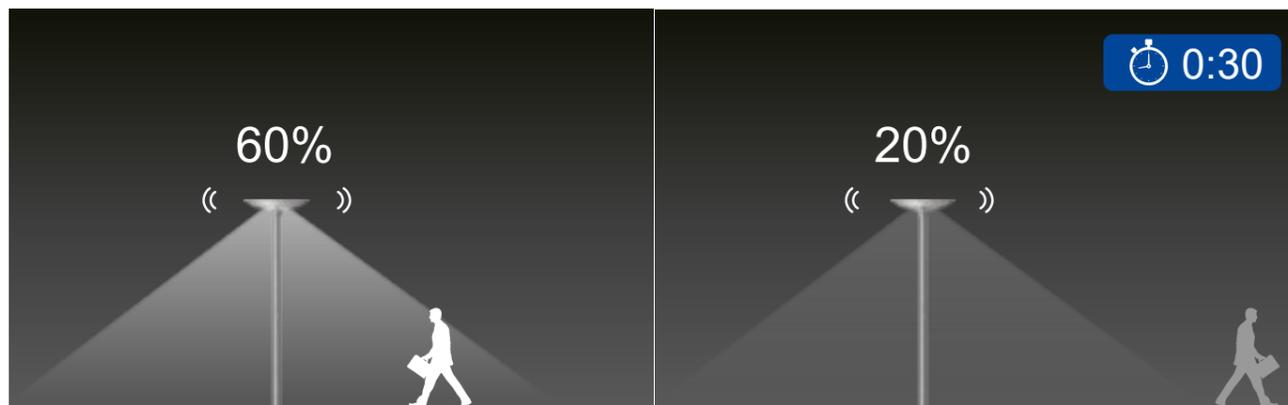

Le luminaire conserve 10% jusqu'au lever du soleil..

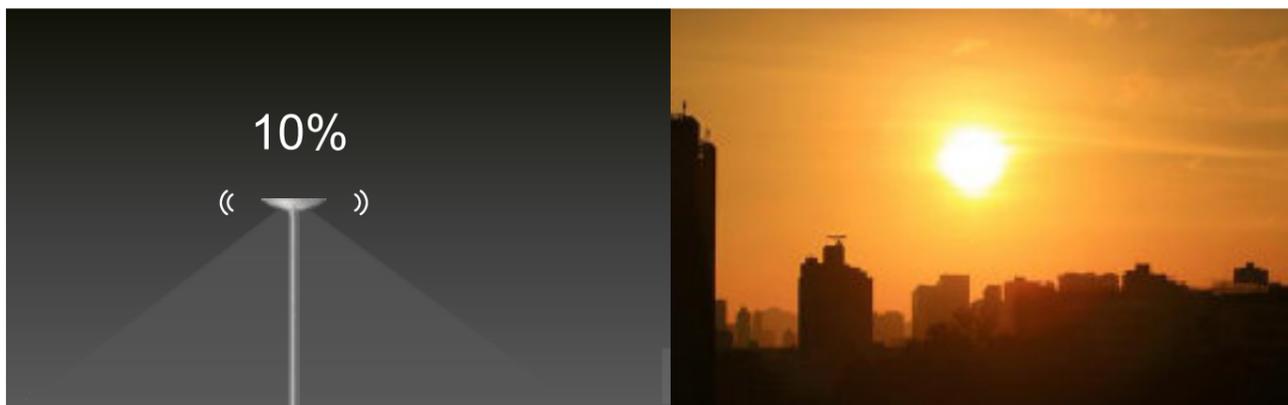

Fonctionne avec un détecteur qui permet 3-4 jours de fonctionnement même par temps pluvieux



Spécification

SPÉCIFICATION	1300lm	2600lm	3900lm
REF	ST49-010	ST49-020	ST49-030
WATTS	10w	20w	30w
KELVIN	4000K (3000K, 5000K option)		
EFFICIENCE	130 LM/W		
OPTIQUE	R00C50		
MODELE LED	SMD 2835 LED chips		
BATTERIE	LiFePO4 - 76.8Wh	LiFePO4 - 153.6Wh	LiFePO4 - 230.4Wh
CONTROLEUR	MPPT		
TYPE PANNEAU SOLAIRE	Monocrystalline		
TEMPS DE CHARGEMENT	>3 hrs	>6 hrs	>9 hrs
AUTONOMIE	Pleine puissance>8 hours, Mode intelligent 3-4 days		
INDICE IP	IP65		
MODE UTILISATION	Télécommande avec réglage à une touche		
CONTROLE	Diminution de l'intensité lumineuse par minuterie/détecteur IRP		
HAUTEUR D'INSTALLATION	3-7m, compatible avec 60mm pole		
TEMPERATURE D'UTILISATION	0°C~50°C		



GROUPE PRODEAL
 11 route de Kerbost - 22200 Grâces
 02 96 14 02 05 - info@groupe-prodeal.com

www.groupe-prodeal.com