PANEL BACKLIT



INSTALLATION & ACCESSOIRES

4000 K	31030

ELECTRIQUE	**26W**
Tension d'entrée	100 - 277 V
Courant d'entrée	5.0A MAX
Fréquences	50 - 60 Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Driver	Lifud non dimmable
ECLAIRAGE	
Angle de faisceau	90°
Efficacité	138 Lumens/w
Sortie lumens	**3600**
IRC	> 80
COMPOSANTS	
Matériau	*Aluminium*
Diffuseur	*PMMA*
Finition diffuseur	*Prismatique*
Couleur du cadre	*Blanc*
Puces LED	SMD 3030
TEMPÉRATURES	
Température de stockage	-40°C ~ +80°C
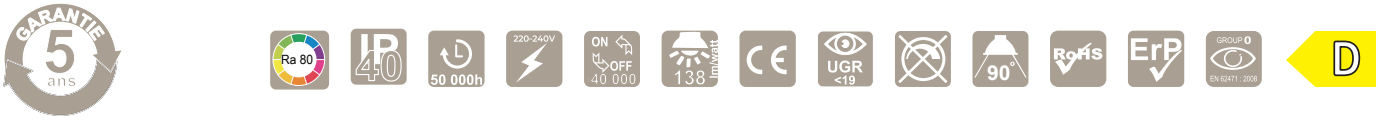
Pack x1 - couleur