




2025

CATALOGUE

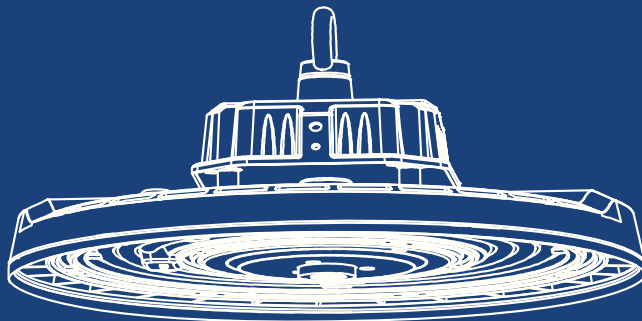

PRÉSENTATION

Depuis de nombreuses années, le groupe PRODEAL propose des **solutions d'éclairage grand public et professionnelles**.

PRODEAL s'est doté de capacité d'ingénierie capable de superviser la **qualité de ses approvisionnements**, de **concevoir des solutions à la demande** et d'entrer dans l'ère du **tout connecté**.

Toujours plus pointu et plus exigeant, PRODEAL évolue et se développe depuis plusieurs années avec de nouveaux partenariats commerciaux et technique pour accélérer sa croissance.

PRODEAL, c'est votre **expert éclairage**, votre **spécialiste de la lumière** centré sur une compétence unique.
L'**architecte de vos linéaires** d'ampoules pour les revendeurs, le **concepteur/designer de l'éclairage** pour les installateurs.

BUREAU D'ÉTUDE

Un bureau d'études, **toujours à l'écoute de nos clients** et de leurs besoins les plus pointus, PRODEAL a su innover en **développant de nombreuses gammes**.

Ce sont aussi des **choix techniques originaux** et de confort qui permettent de se démarquer résolument.

La **qualité est au cœur de notre approche**, tous nos produits bénéficient d'un ERP, gage d'une **conception haut de gamme** et sans concession à la fiabilité.

L'**ERP**, c'est **6 000 heures de test en continu**, avec 80 % du flux lumineux minimum restitué au terme de ce délai (directive EN 1194/2011)

RELAMPING

Nos experts PRODEAL vous accompagnent pour **l'éclairage de vos parkings, de vos magasins, entrepôts et bureaux**.

Nous vous proposons également **une solution exclusive d'éclairage de gondole** s'adaptant à tous les mobiliers existants.

Pour faciliter vos choix et vous aider à vous projeter, nous réalisons des **études d'éclairage déterminant l'éclairage optimal** pour vos locaux, bureaux, surfaces commerciales ainsi que vos espaces extérieurs.

NOS MARQUES

Parce que les **besoins des clients sont multiples**, nous avons segmenté nos marques commerciales

Occuper tous les segments du marché, c'est **répondre aux attentes des différents consommateurs** en offrant un choix de produits variés.

MALLTIS

■ Notre marque PRO

C'est le choix de la performance, avec des produits atteignant **200 lumens/watt** consommé par exemple. Une **garantie de 5 ans** en moyenne et une gamme modulable et **conçue sur mesure**.

ELUZIA

■ Notre marque grand public et semi-pro

Positionnement généraliste, Eluzia propose les **20/80**, mais aussi **les introuvables**, tel que les B22, les couleurs **6000 K** ou encore les capsules halogènes **pour répondre aux besoins du plus grand nombre**.

EXOLIGHT

■ Notre gamme discount

Gamme courte, **composée de lots**, avec la vocation d'être vos produits d'appel et de promotion et ainsi d'épargner votre fonds de rayon.

SOMMAIRE

Page	Rubrique
04	Ampoules MALLTIS
06	Ampoules LED filament ELUZIA
09	Ampoules LED SMD ELUZIA
10	Ampoules EXOLIGHT
12	Ampoules Spéciales
13	Tubes LED
14	Down light
15	Projecteurs et réglettes
16	Réglettes Malttis
17	High bay Malttis
18	Hublot anti-vandale
20	Gamme chantier Malttis
22	Gamme chantier Eluzia
24	LED RAYON
26	Planogramme 5 mètres

PICTOS

-  Fourreau brochant
-  Emballage brochant
-  Blister
-  Emballage boîte carton non brochant
-  Emballage boîte carton brochant
-  Nouveauté
-  Jusqu'à épuisement des stocks
-  Prochainement
-  IRC
- Indice de rendu des couleurs

MALLTIS

La marque de confiance

Ce qui distingue la marque MALLTIS

✓ Une gamme dédiée aux professionnels

✓ Des références avec des IRC élevés

- La norme impose un indice minimal de 80

✓ Des classes A : 1 watt = 220 lumens

- Divise par 2 la consommation par rapport aux LED de premières génération

✓ Garantie 5 ans

✓ Dimmable pour une grande partie de la gamme

- Compatible variateur

✓ Une GU10 5000K

- Couleur dédiée à l'éclairage des magasins et de la création graphique

L'IRC (Indice de Rendu de Couleur) indique le niveau de distorsion entre la couleur réelle vue à la lumière du jour et cette même couleur vue sous un éclairage artificiel.



MALLTIS



AMPOULE LED FILAMENT

Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)	UVC		N.B.	TM		
	15930	3661925159302	E27	4	25	250	2 200	320	Oui	90	Clair	80	120	☹	1	2	☹	MALLTIS	G
STANDARD																			
	15987	3661925159876	B22	7	50	770	3 000	320	Oui	90	Clair	60	110	☹	1	6	☹	MALLTIS	E
	15992	3661925159920	B22	3,8	60	806	3 000	320	Non	80	Clair	60	105	☹	1	10	☹	MALLTIS	A
	15996	3661925159968	B22	7	100	1 521	3 000	320	Non	80	Clair	60	105	☹	1	10	☹	MALLTIS	A
	15988	3661925159883	B22	7	50	770	4 000	320	Oui	90	Clair	60	110	☹	1	6	☹	MALLTIS	E
	15993	3661925159937	B22	3,8	60	806	4 000	320	Non	80	Clair	60	105	☹	1	10	☹	MALLTIS	A
	15997	3661925159975	B22	7	100	1 521	4 000	320	Non	80	Clair	60	105	☹	1	10	☹	MALLTIS	A
	15933	3661925159333	E27	3	15	150	2 200	320	Oui	90	Clair	60	100	☹	1	6	☹	MALLTIS	G
	15934	3661925159340	E27	7	55	770	3 000	320	Oui	90	Clair	60	100	☹	1	6	☹	MALLTIS	E
	15990	3661925159906	E27	3,8	60	806	3 000	320	Non	80	Clair	60	105	☹	1	10	☹	MALLTIS	A
	15994	3661925159944	E27	7	100	1 521	3 000	320	Non	80	Clair	60	105	☹	1	10	☹	MALLTIS	A
	15935	3661925159357	E27	7	55	770	4 000	320	Oui	90	Clair	60	100	☹	1	6	☹	MALLTIS	E
	15991	3661925159913	E27	3,8	60	806	4 000	320	Non	80	Clair	60	105	☹	1	10	☹	MALLTIS	A
	15995	3661925159951	E27	7	100	1 521	4 000	320	Non	80	Clair	60	105	☹	1	10	☹	MALLTIS	A
	15047	3661925150477	B22	2,5	20	250	2 700	320	Non	80	Clair	45	72	☹	1	10	☹	MALLTIS	F
	15936	3661925159364	E27	2	15	100	2 200	320	Oui	90	Clair	45	74	☹	1	6	☹	MALLTIS	G
	15938	3661925159388	E27	5	35	400	2 200	320	Oui	90	Clair	45	74	☹	1	6	☹	MALLTIS	G
	15046	3661925150460	E27	2,5	20	250	2 700	320	Non	80	Clair	45	74	☹	1	10	☹	MALLTIS	F
	15053	3661925150538	E27	2,5	20	250	2 700	320	Non	80	Clair	45	74	☹	1	10	☹	MALLTIS	F
	15937	3661925159371	E27	5	35	400	3 000	320	Oui	90	Clair	45	74	☹	1	6	☹	MALLTIS	G
	15931	3661925159319	E14	2	15	100	2 200	320	Oui	90	Clair	36	110	☹	1	6	☹	MALLTIS	G
	15932	3661925159326	E14	4	35	380	4 000	320	Oui	90	Clair	36	100	☹	1	6	☹	MALLTIS	F
SPOT R60																			
	15049	3661925150491	E27	2	20	200	2 700	180	Non	80	Clair	63	105	☹	1	10	☹	MALLTIS	F

AMPOULE LED SMD

Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)	UVC		N.B.	TM			
	11223	3661925112239	S19	9	60	806	3 000	180	Non	90	Opale	38	309		1	10		MALLTIS		
	11224	3661925112246	S19	9	60	806	4 000	180	Non	90	Opale	38	309		1	10		MALLTIS		
	15939	3661925159395	GU10	5,5	40	400	2 700	36	Oui	95	Opale	50	55		1	10			MALLTIS	
	15940	3661925159401	GU10	5,5	40	400	4 000	36	Oui	95	Opale	50	55		1	10			MALLTIS	
	15941	3661925159418	GU10	5,5	40	400	5 000	36	Oui	95	Opale	50	55		1	10			MALLTIS	

MALLTIS

Classe énergétique

A

= -50 %

Économie d'énergie

sur les LED 1ère génération*

LA BOITE QUI CARTONNE !



**Blanc neutre
4000K**



**Blanc chaud
3000K**

Avantages

- + Vos clients sont autonomes pour trouver la bonne ampoule.
- + Risque d'erreur réduit.
- + Ce qui se voit bien se vend plus.
- + Gain de productivité.
Temps de recharge rapide et efficace.

AMPOULE LED FILAMENT



AMPOULE LED FILAMENT

Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)	UVC	N.B.	TM
STANDARD																
	15338	3661925153386	B22	8	60	806	2 700	320	Non	80	Milky	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA F
	16827	3661925168274	B22	4	60	806	3 000	360	Non	80	Clair	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17827	3661925178273	B22	4	60	806	3 000	320	Non	80	Milky	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	16831	3661925168311	B22	8	100	1 521	3 000	360	Non	80	Clair	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17831	3661925178310	B22	8	60	1 521	3 000	320	Non	80	Milky	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	15324	3661925153249	E27	8	60	806	2 700	320	Non	80	Milky	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA F
	16825	3661925168250	E27	4	60	806	3 000	360	Non	80	Clair	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	15326	3661925153263	E27	8	60	806	4 000	320	Non	80	Milky	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA F
	16826	3661925168267	E27	4	60	806	4 000	360	Non	80	Clair	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17826	3661925178266	E27	8	60	806	4 000	320	Non	80	Milky	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	18826	3661925188265	E27	4	60	806	4 000	360	Non	80	Milky	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	16830	3661925168304	E27	8	100	1 521	4 000	360	Non	80	Clair	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17830	3661925178303	E27	8	60	1 521	4 000	320	Non	80	Milky	60	105	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	15316	3661925153164	E14	4	40	400	2 700	320	Non	80	Milky	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA E
	16809	3661925168090	E14	2,5	40	470	3 000	320	Non	80	Clair	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	16815	3661925168151	E14	6	78	1 110	4 000	360	Non	80	Clair	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	15318	3661925153188	E14	4	40	470	4 000	320	Non	80	Milky	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA E
	16810	3661925168106	E14	2,5	40	470	4 000	360	Non	80	Clair	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	16820	3661925168205	B22	4	60	806	3 000	360	Non	80	Clair	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	16823	3661925168236	E27	6	78	1 110	3 000	320	Non	80	Clair	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	16817	3661925168175	E27	2,5	40	470	3 000	360	Non	80	Clair	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17817	3661925178174	E27	2,5	40	470	3 000	320	Non	80	Milky	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	16824	3661925168243	E27	6	78	1 110	4 000	320	Non	80	Clair	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	16818	3661925168182	E27	2,5	40	470	4 000	360	Non	80	Clair	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17818	3661925178181	E27	2,5	40	470	4 000	320	Non	80	Milky	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	16814	3661925168144	E14	6	78	1 110	3 000	360	Non	80	Clair	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17814	3661925178143	E14	6	78	1 110	3 000	360	Non	80	Milky	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17809	3661925178099	E14	2,5	40	470	3 000	360	Non	80	Milky	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17810	3661925178105	E14	2,5	40	470	4 000	360	Non	80	Milky	45	78	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17820	3661925178204	B22	4	60	806	3 000	360	Non	80	Milky	45	72	Ⓟ	1 10	ELUZIA B
	17823	3661925178235	E27	6	78	1 110	3 000	360	Non	80	Milky	45	72	Ⓟ	1 10	ELUZIA B

AMPOULE LED FILAMENT

Classe
énergétique


B

= **-50%** Économie
d'énergie

sur les LED
1ère génération*

*LED avec 80lm/W maximum en comparaison avec 40 à 55 lm/W des ampoules à incandescence.

AMPOULE LED SMD



SMD (Surface Mounting Device)


La LED SMD se distingue des LED de type COB (Chip On Board). C'est ce composant qui va définir la couleur obtenue. La couleur jaune est un substrat phosphorescent qui va diffuser la lumière.

AMPOULE LED SMD


Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)	UVC		N.B.	TM		
	10336	3661925103367	E27	8,5	60	806	3 000	200	Non	80	Opale	60	108	③	1 10		ELUZIA	F
	10337	3661925103374	E27	8,5	60	806	4 000	200	Non	80	Opale	60	108	③	1 10		ELUZIA	F
	10357	3661925103572	E27	15	100	1 521	6 000	180	Non	80	Opale	70	128	③	1 6		ELUZIA	F
	10323	3661925103237	E14	5	40	470	4 000	150	Non	80	Opale	45	78	③	1 10		ELUZIA	F
	10331	3661925103312	E14	5	40	470	6 000	150	Non	80	Opale	45	78	③	1 6		ELUZIA	F
	10324	3661925103244	B22	5	40	470	3 000	150	Non	80	Opale	45	78	③	1 10		ELUZIA	F
	10021	3661925100212	E14	5	40	470	3 000	180	Non	80	Opale	37	107	③	1 10		ELUZIA	F
	10020	3661925100205	E14	5	40	470	4 000	180	Non	80	Opale	37	107	③	1 10		ELUZIA	F
	12008	3661925120081	E14	3	23	340	3 000	120	Non	90	Opale	39	67	③	1 10		ELUZIA	F
	12009	3661925120098	E14	3	23	250	4 000	120	Non	90	Opale	39	67	③	1 10		ELUZIA	F
	12001	3661925120012	E14	5	35	423	3 000	180	Non	90	Opale	50	83	③	1 10		ELUZIA	F
	12002	3661925120029	E14	5	35	423	4 000	180	Non	90	Opale	50	83	③	1 10		ELUZIA	F
	12012	3661925120128	E14	5	35	423	6 000	180	Non	90	Opale	50	83	③	1 6		ELUZIA	F
	12005	3661925120050	E27	8,5	60	725	3 000	180	Non	80	Opale	63	108	③	1 10		ELUZIA	F
	12006	3661925120067	E27	8,5	60	725	4 000	120	Non	90	Opale	63	108	③	1 10		ELUZIA	F
	12010	3661925120104	E27	8,5	60	725	6 000	180	Non	90	Opale	63	108	③	1 6		ELUZIA	F
	12003	3661925120036	E27	11	75	950	3 000	120	Non	90	Opale	80	110	③	1 10		ELUZIA	G
	12007	3661925120074	E27	12	75	1 200	4 000	120	Non	80	Opale	80	110	③	1 10		ELUZIA	F
	12011	3661925120111	E27	11	75	930	6 000	120	Non	90	Opale	80	110	③	1 6		ELUZIA	G
	10708	3661925107082	GU10	7	40	560	3 000	100	Non	90	Clair	50	57	③	1 10		ELUZIA	G
	10709	3661925107099	GU10	7	40	560	4 000	100	Non	90	Clair	50	57	③	1 10		ELUZIA	G
	10705	3661925107051	GU5,3	6	40	450	3 000	35	Non	80	Clair	50	50	③	1 10		ELUZIA	F
	10704	3661925107044	GU5,3	6	40	450	4 000	35	Non	80	Clair	50	52	③	1 10		ELUZIA	F
	10451	3661925104517	G9	2,5	15	250	6 000	320	Non	80	Opale	18	60	③	1 10		ELUZIA	F

LED FILAMENT (COB)

Les LED filament appartiennent à la famille des LED de type COB (Chip On Board). Par rapport à la LED SMD, plusieurs puces miniatures seront inclus dans le substrat phosphorescent. Pour améliorer la refroidissement de ce type de technologie, la LED est mis dans une perle de verre rempli à l'hélium pour améliorer la dissipation de la chaleur.

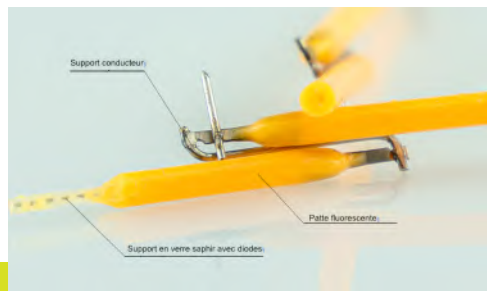

Évolution de l'étiquette label énergie :



9W +/-

806
lumen
=60W incandescent

3,8W



Ce geste
va vous faire
économiser :

-50%
minimum sur vos LED
1ère génération !

-90%
minimum sur vos ampoules
incandescentes !



Angle d'éclairage

LED FILAMENT



LED SMD



AMPOULE LED SMD

Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)	UVC		N.B.	TM				
	49840	3661925498401	B22	9	60	806	3 000	270	Non	80	Opale	60	110		<u>5</u>	10		EXOLIGHT		
	49841	3661925498418	B22	9	60	806	4 000	220	Non	80	Opale	60	110		<u>5</u>	10		EXOLIGHT		
	49818	3661925498180	E27	9	60	806	3 000	270	Non	80	Opale	60	108		<u>5</u>	10		EXOLIGHT		
	49820	3661925498203	E27	9	60	806	3 000	270	Non	80	Opale	60	108		<u>10</u>	10		×	EXOLIGHT	
	49819	3661925498197	E27	9	60	806	4 000	270	Non	80	Opale	60	108		<u>5</u>	10			EXOLIGHT	
	49821	3661925498210	E27	9	60	806	4 000	270	Non	80	Opale	60	108		<u>10</u>	10		×	EXOLIGHT	
	49843	3661925498432	E14	6	45	500	3 000	270	Non	80	Opale	37	100		6	1			EXOLIGHT	
	49844	3661925498449	E14	6	45	500	4 000	270	Non	80	Opale	37	100		6	1			EXOLIGHT	
	49826	3661925498265	GU10	6	40	500	3 000	100	Non	80	Opale	50	55		<u>4</u>	10			EXOLIGHT	
	49827	3661925498272	GU10	6	40	500	4 000	100	Non	80	Opale	50	55		<u>4</u>	10			EXOLIGHT	
	49828	3661925498289	G9	4	40	350	3 000	330	Non	80	Clair	15	55		<u>3</u>	10			EXOLIGHT	
	49829	3661925498296	G9	4	40	350	4 000	330	Non	80	Clair	15	55		<u>3</u>	10			EXOLIGHT	

Une marque taillée pour les prix discount

- ✓ Une gamme proposée exclusivement par lot
- ✓ Conçue pour vous positionner aux meilleurs prix
- ✓ Box promotionnel à votre disposition par quantité





ELUZIA



ELUZIA

FIN DE L'HALOGÈNE

Vos stocks restent autorisés à la vente, seul les importations et la fabrication de ces références sont dorénavant interdites. Par contre la R7S 120W continuent pour l'instant d'être autorisé à la production.



AMPOULE HALOGENE

Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	LED	IRC	Ø(mm)	L (mm)	UVC		N.B.	TM	
CRAYON																		
	18032	3661925180320	R7S	120	150	2 216	2 700	320	Oui	Halo	100	10	78		1	12		
	18036	3661925180368	R7S	120	150	2 250	2 700	320	Oui	Halo	100	10	118		1	12		

AMPOULES FOUR

Photo	Ref		Culot	Volt.	Watts	Angle	°K	Varia.	Techno	IRC	Ø(mm)	H (mm)	UVC		N.B.	TM	
	12438	3661925124386	G9	25	220	360	2 800	Non		100	14	46		1	10		

AMPOULE GUIRLANDE

Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø(mm)	H (mm)	UVC		N.B.	TM	
	47628	3661925476287	B22	1	-		Bleu	320	Non	80		45	70		1	10		
	47627	3661925476270	B22	1	-		Jaune	320	Non	80		45	70		1	10		
	47626	3661925476263	B22	1	-		Rouge	320	Non	80		45	70		1	10		
	47629	3661925476294	B22	1	-		Vert	320	Non	80		45	70		1	10		
	47608	3661925476089	E27	1	-		Bleu	320	Non	80		45	79		10	10		
	47618	3661925476188	E27	1	-		Bleu	320	Non	80		45	79		1	10		
	47607	3661925476072	E27	1	-		Jaune	320	Non	80		45	79		10	10		
	47617	3661925476171	E27	1	-		Jaune	320	Non	80		45	79		1	10		
	47606	3661925476065	E27	1	-		Rouge	320	Non	80		45	79		10	10		
	47616	3661925476164	E27	1	-		Rouge	320	Non	80		45	79		1	10		
	47609	3661925476096	E27	1	-		Vert	320	Non	80		45	79		10	10		
	47619	3661925476195	E27	1	-		Vert	320	Non	80		45	79		1	10		



STARTER SHUNTER

Les starters « shunter » sont fournis de base avec les tubes ELUZIA.

Ils s'utilisent avec une réglette de type ferro-magnétique.

Ce starter permet de convertir une réglette ancienne fluo en réglette LED.

N.B. : Veuillez à ne pas confondre les 2 types de starters, ils ne sont pas compatibles.

TUBE LED

Photo	Ref		Culot	Watts	Techno	Lumen	°K	Ø (mm)	Angle	Varia	IRC	Finit.	Délect	UVC		N.B.	TM	
T8 0M60																		
	10627	3661925106276	G13	9	LED	900	4 000	26	220	Non	80	Opale		1	6			
T8 1M20																		
	16673	3661925166737	G13	18	LED	2 340	4 000	26	200	Non	80	Opale		1	16			
T8 1M50																		
	16623	3661925166232	G13	22	LED	2 860	4 000	26	200	Non	80	Opale		1	16			
	10624	3661925106245	G13	21	LED	2 100	6 000	26	220	Non	80	Opale		1	25			

Évolution de l'étiquette label énergie :

Nouvelle

Ancienne

10W +/-

806 lumen

=100W incandescent

3,8W +/-


B

A

Ce geste va vous faire économiser :



CARTON PAR LOT DE 10



UVR :
carton x10
(10 x10 downlight)



CARTON UNITAIRE



DOWNLIGHT

Photo	Ref		Watts	Lumen	°K	Angle	Varia.	Ø (mm)	H (mm)	IP	Ø cut	Finit.	UVC		N.B.	TM		
	49715	3661925497152	7	650-735	CCT	38	Non	85	40	IP40	70	Blanc		<u>10</u>	1		ELUZIA	

DOWN LIGHT ENOASTRE

Photo	Ref		Forme	Ø (mm)	Ø cut	Mat.	Fonct.	IP	Finit.	Model	Type	UVC		N.B.	TM	
Basculant																
	14105	5906340210930	Rond	96	85/90	Acier		IP20			Rondelle		1	10		kob
	14208	5900605093382	Rond	84	78/80	Acier		IP20			Rondelle		1	10		kob
	14104	5906340210947	Rond	96	85/90	Acier		IP20	Blanc		Rondelle		1	10		kob
Fixe																
	14103	5906340210862	Rond	82	60/75	Acier	Fixe	IP20		OH14	Rondelle		1	10		kob
	14102	5906340210879	Rond	82	60/75	Acier	Fixe	IP20	Blanc	OH14	Rondelle		1	10		kob
	14118	5900605093634	Carré	96	60/70	Acier	Fixe	IP20	Noir		Rondelle		1	10		kob
	14107	5900605096734	Rond	83	78	Acier	Fixe	IP44			Rondelle		1	6		kob
	14106	5900605097786	Rond	83	78	Acier	Fixe	IP44	Blanc		Rondelle		1	6		kob


DOUILLE

Photo	Ref		Culot		UVC		N.B.	TM	
Douille									
	14100	3661925141000		Douille	1	6			
	14101	3661925141017		Douille	1	5			



Rationaliser vos stocks !

Ne jetez plus un projecteur pour un détecteur en panne
100 lumens/watt (contre 80 lumens par watt auparavant)

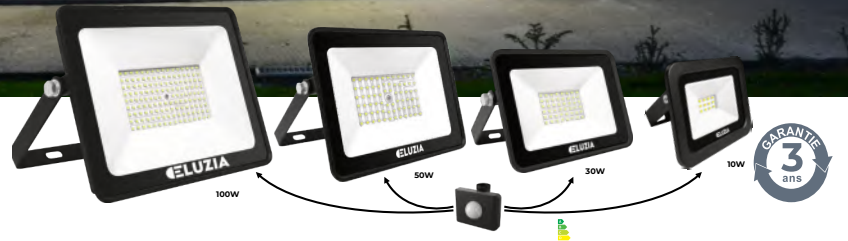

APPLIQUE INTERIEUR

Photo	Ref		Conso	Techno	Q prise	LED	°K	Lumen	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	UVC		N.B.	TM		
	11232	3661925112321	9	LED	1	1xS19	4 000	806	LED	62	84	IP21		1	1		ELUZIA	

PROJECTEUR DE FACADE

Photo	Ref		Techno	Watts	Lumen	Finit.	°K	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	Délect.	UVC		N.B.	TM	
ELU10																	
	10729	3661925107297	Infra rouge			Noir		83	63,5	50,5	IP54			1	5		ELUZIA
	10730	3661925107303	LED	10	1 000	Noir	4 000	26	104	104	IP65	Option		1	10		ELUZIA
	10735	3661925107358	LED	30	3 000	Noir	4 000	26	134	143	IP65	Option		1	5		ELUZIA
	10740	3661925107402	LED	50	5 000	Noir	4 000	32	186	186	IP65	Option		1	1		ELUZIA
	10745	3661925107457	LED	100	10 000	Noir	4 000	33	226	242	IP65	Option		1	1		ELUZIA

SubMarine

	16729	3661925167291	Infra rouge			Noir			IP54				1	1					ELUZIA	
	16735	3661925167352	LED	30	3 000	Noir	4 000	30	136	188	IP65	Option		1	1					ELUZIA 
	16740	3661925167406	LED	50	5 000	Noir	4 000	32	160	221	IP65	Option		1	1					ELUZIA 

HUBLOT

Photo	Ref		Watts	Lumen	Varia.	Angle	°K	Défect	Ø (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	Forme	UVC		N.B.	TM	
Ovale																			
	16507	3661925165075		1 050	Non	120	4 000			105	210	48	54		1 10			ELUZIA	
Rond																			
	10506	3661925105064	12	840	Non	120	4 000	Non	210			82	IP54		1 10			ELUZIA	

DETECTEUR

Photo	Ref		Fonct.	Angle	Finit.	IP	H (mm)	L (mm)	I (mm)	Techno	Pile	UVC		N.B.	TM
Présence															
	10571	5906340218301	Présence	180	Noir	IP54	83	95	86	IR	-		1 6		kob
	20104	5900605092347	Présence	180	Blanc	IP20	37,2	54,5	39,4	HF	-		1 1		kob
	22292	5906340219285	Présence	180	Blanc	IP54	83	95	86	IR	-		1 6		kob



REGLETTE

Photo	Ref		Watts	Techno	Culot	Tube	°K	Lumen	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	Délect.	UVC		N.B.	TM	
	13880	3661925138802	18	LED	-	Intégré	4 000	1 800	1 150	58	58	IP65	Non		1 12		ELUZIA	
	13881	3661925138819	36	LED	-	Intégré	4 000	3 600	1 150	78	58	IP65	Non		1 8		ELUZIA	
	13882	3661925138826	24	LED	-	Intégré	4 000	2 400	1 450	58	58	IP65	Non		1 12		ELUZIA	
	13883	3661925138833	48	LED	-	Intégré	4 000	4 800	1 450	78	58	IP65	Non		1 8		ELUZIA	

MALLTIS



Indice de protection IP65



Haute efficacité énergétique



Maintenance facile



Clips inox



REGLETTE

Photo	Ref	Watts	Techno	Culot	Tube	°K	Lumen	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	Délect.	UVC	N.B.	TM
IP65															
	82540	3661925825405	36	LED	- Intègré	CCT	5 400	1 205	79	68	IP65	Non	1	12	MALLTIS
	82542	3661925825429	48	LED	- Intègré	CCT	7 200	1 499	79	68	IP65	Non	1	9	MALLTIS

AMPOULE RETROFIT

Photo	Ref	Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)	UVC	N.B.	TM
	31337	3661925313377	E40	140	400	20 000	6 500	120	Non	80	230	307	1	1	MALLTIS

HIGH BAY



Photo	Ref	Fonct.	Angle	Finit.	IP	H (mm)	L (mm)	I (mm)	Techno	NF	Pile	UVC	N.B.	TM
	81600									HF		1	1	MALLTIS
	81601											1	1	MALLTIS
	81570	3661925815703	LED	100	17 000	Noir	5 000	116	280	280	IP65	1	1	MALLTIS
	81580	3661925815802	LED	150	25 500	Noir	5 000	116	280	280	IP65	1	1	MALLTIS
	81590	3661925815901	LED	200	34 000	Noir	5 000	116	320	320	IP65	1	1	MALLTIS



Besoin d'une étude d'éclairage ?

Prodeal la fait pour vous !

Notre équipe d'éclairagiste vous accompagne sur le terrain si nécessaire pour réaliser les études à partir de logiciels dédiés tel que Dialux ou Relux pour définir avec vos clients leur besoin exacte. Avec une étude, c'est en moyenne 20% d'investissement en moins et 30% d'économie d'énergie en plus. Ce service vous permet de réaliser des ventes qui vous échappent habituellement.

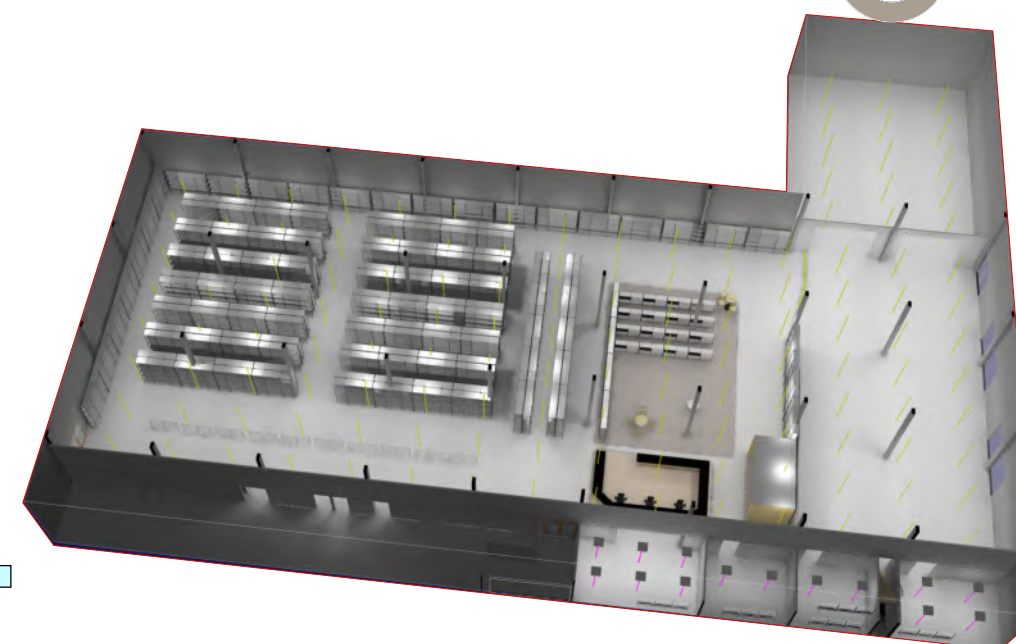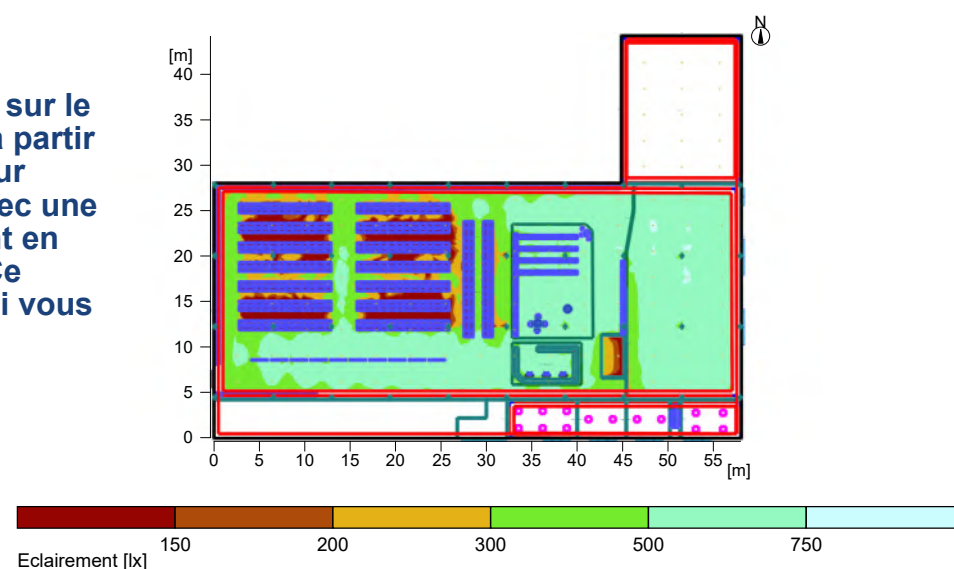



PANEL BACKLIGHT

Photo	Ref		Forme	Conso	Type	Lumen	°K	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	UGR	UVC		N.B.	TM
60x60	31030	3661925310307	60x60	26		3 600	4 000	595	595	32	IP40	<19	1	5		MALLTIS

ACCESSOIRES PANEL BACKLITE

Photo	Ref		Forme	Finit.	I (mm)	L (mm)	H (mm)	Gamme	UVC		N.B.	TM
60x60	40975	3661925409759	60x60	Blanc	602	602	70		1	1		MALLTIS



INSTALLATION & ACCESSOIRES





ANTI-VANDALES



HUBLOT

Photo	Ref		Watts	Lumen	Varia.	Angle	°K	Défect	Ø (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	Forme	UVC		N.B.	TM	
	31013	3661925310130	15	1800	Non	120	CCT	Oui	260			57	54	1	1			MALLTIS	

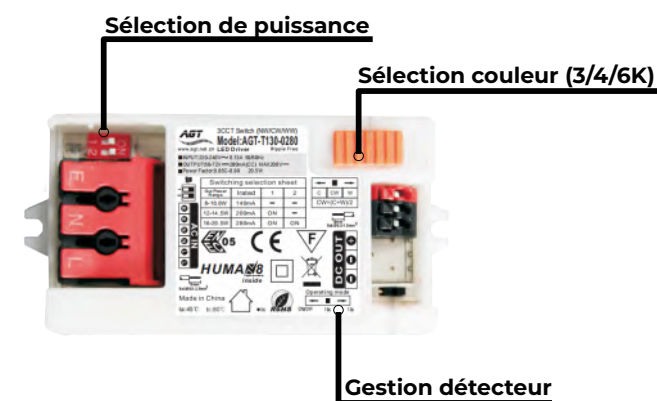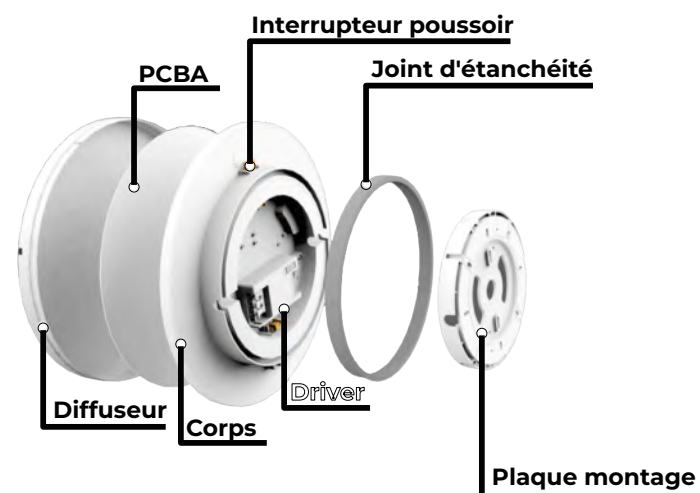

22800

Minimum : 0,65 m en position repliée, 2,2 m en position déployée.

Grande luminosité : 10 000 lm sur batterie, 17 000 lm lorsqu'elle est branchée.

Durée de vie de la batterie la plus longue : 10 à 100 heures de fonctionnement continu.

PL-300

Moins de 9 kg, réglable de 1,6 à 3,4 m, déploiement/repliage en 10 secondes.

Jusqu'à 8 000 lm (batterie) ou 14 000 lm (courant alternatif), tête réglable pratique pour un éclairage à 360 degrés ou vers le bas.

Double alimentation par batterie, 7 à 70 heures d'autonomie.

TL-300

Moins de 8 kg, réglable de 1,3 à 3,1 m, déploiement/repliage en 5 secondes.

Jusqu'à 8 000 lm (batterie) ou 14 000 lm (courant alternatif).

Tête réglable pour un éclairage ciblé/étendu, idéal pour les travaux à longue distance.

Double alimentation par batterie, 7 à 70 heures d'autonomie.

22801

Éclairage à 360° dans une forme compacte, couverture d'éclairage ultra large dans toutes les directions.

Moins de 7kg, 1,3-2,5m réglable, 10s de déploiement/pliage.

Jusqu'à 6000Lm (batterie) ou 12 000Lm (AC), tête réglable pratique pour un éclairage à 360° ou vers le bas.

Batterie remplaçable, 4 ~45 heures de durée de vie de la batterie.

22802

Moins de 6 kg, réglable de 1 à 2,3 m, déploiement/repliage en 5 secondes.

Jusqu'à 6 000 lm (batterie) ou 12 000 lm (courant alternatif).

Tête réglable pour un éclairage ciblé/étendu, idéal pour les travaux à longue distance.



22803


22802

LED RAYON



Pour valoriser vos linéaires, nous vous proposons la solution d'éclairage LED Rayon qui illumine et magnifie vos articles.



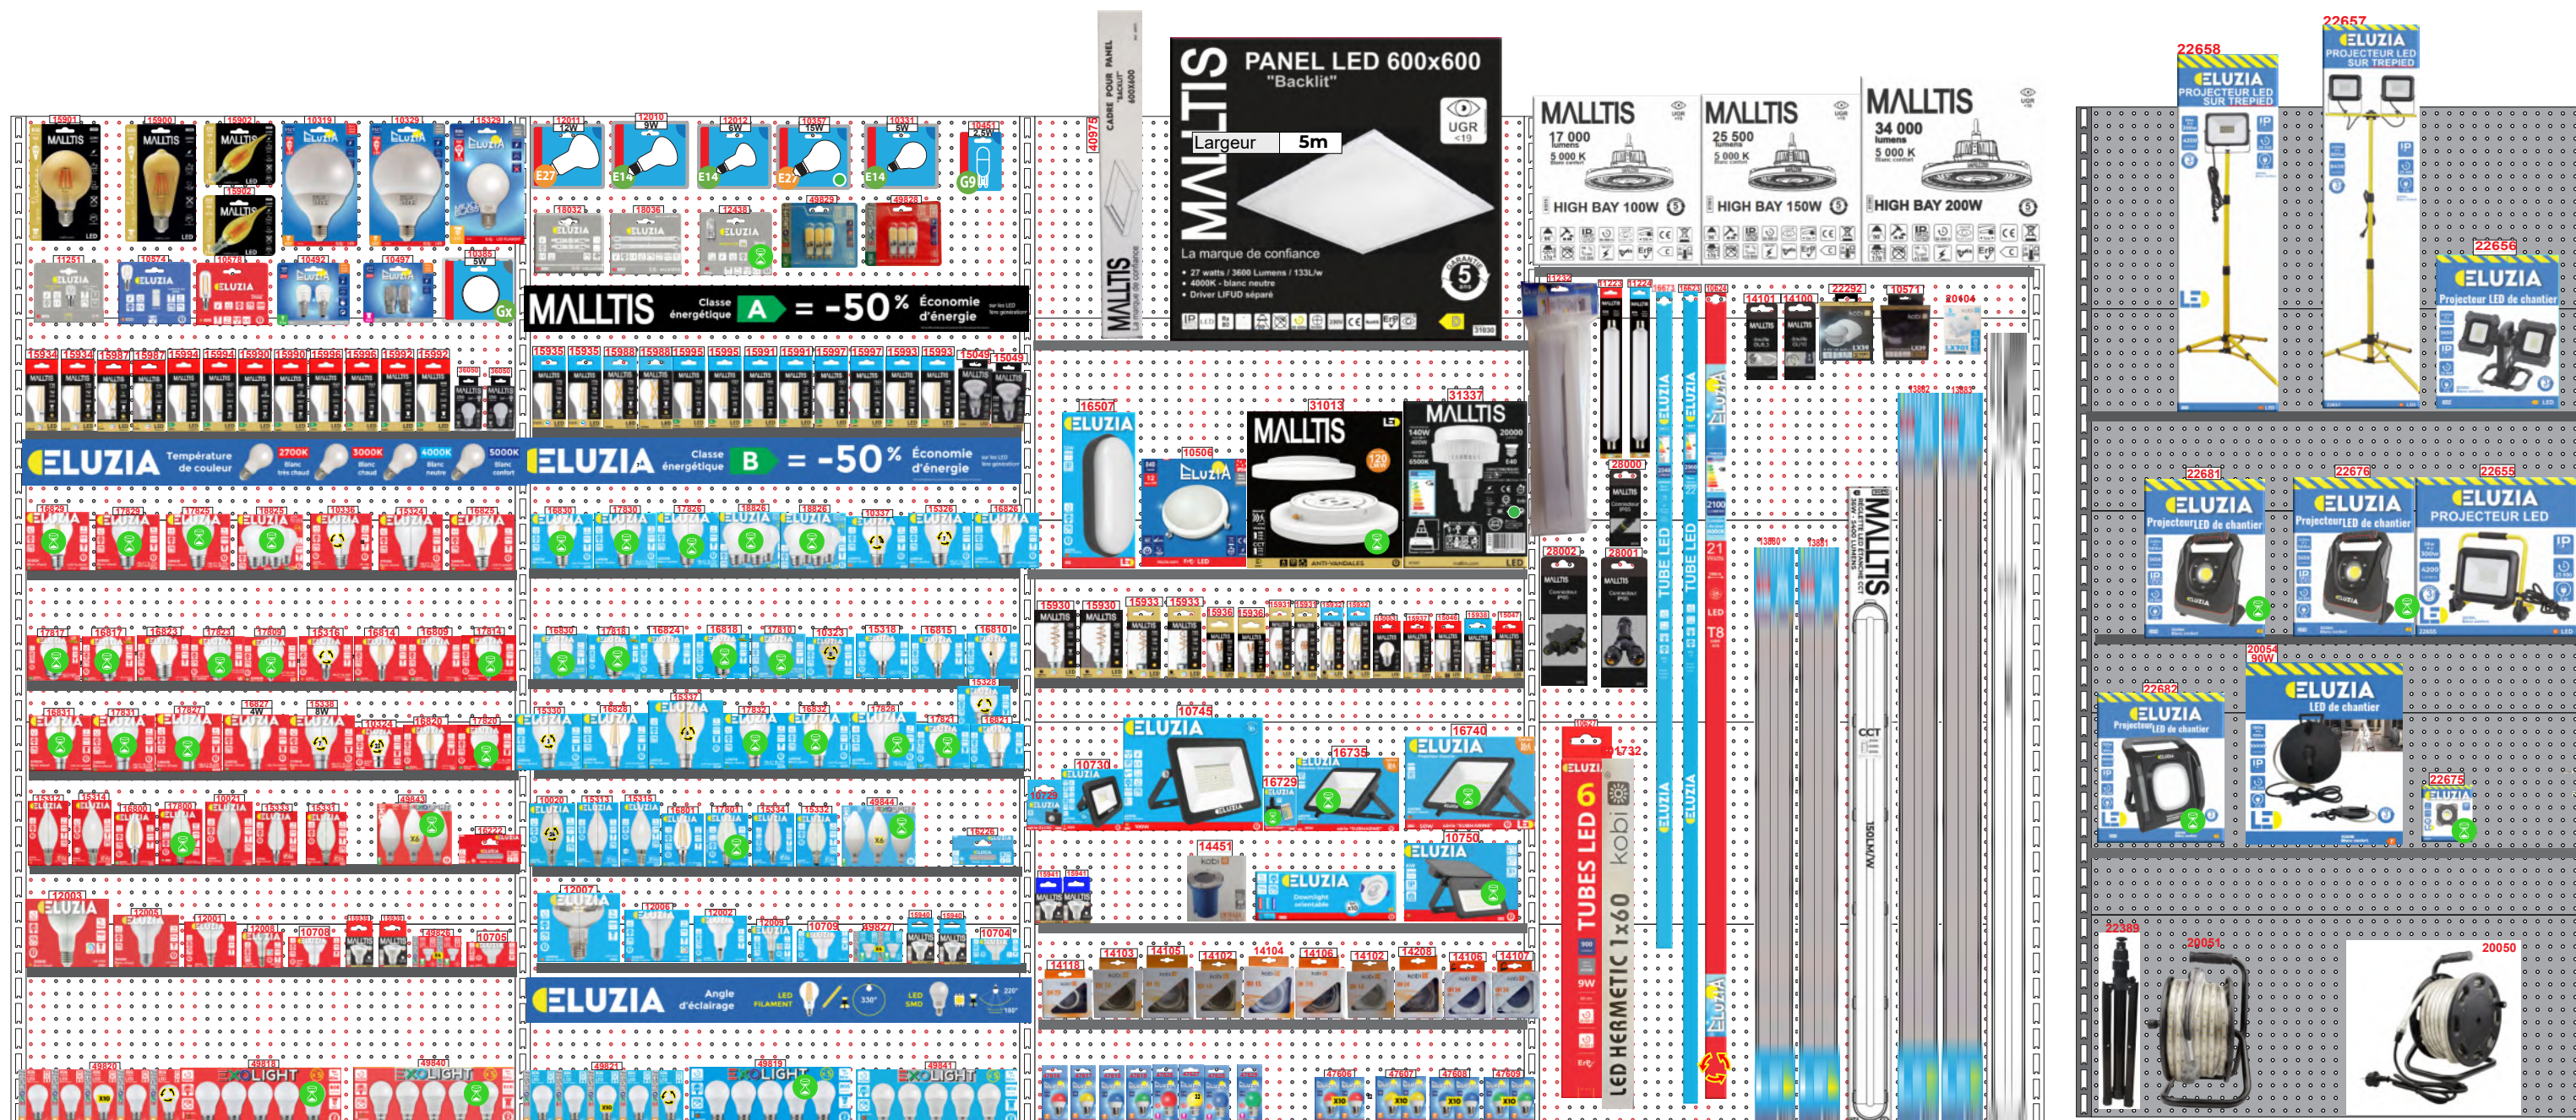



Siège social et Logistique :
ZI de Grâces
11 route de Kerbost
22200 GUINGAMP - France

+33 2 96 14 02 05
info@groupe-prodeal.com

SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 - APE 4690Z
RCS SAINT-BRIEUC B 751 892 274
N° TVA intracommunautaire FR 34751892274